

Unidades Condensadoras con compresores L'unite Hermetique

Características Generales

- Compresor L'unite Hermetique
- Condensador en chapa Galvanizada
- Forzador con rejilla protectora
- Presóstato de seguridad para Baja Presión y Alta Presión
- Tubo Recibidor
- Llaves de servicio para Alta y Baja presión
- Caja estanca de conexiones eléctricas con bornes identificados

Unidades condensadoras para ser utilizadas con gas refrigerante R12.
Media – Alta Temperatura de Evaporación

Especificaciones Técnicas



Potencia (HP)	Modelo	Caudal de Aire (m3/Hr)	Tubo Recibidor (lt)	Forzadores		Rendimiento Frigorífico (kcal/hr)				
				cantidad	diam. de la hélice	Temp de Evaporación				
						-10°C	-5°C	0°C	-7,2°C	-15°C
1 1/2	FEUC5519M	2250	2,3	1	350	2272	2743	3240	4015	4936
1 1/2	FEUC5519T					2272	2743	3240	40145	4936
2	FEUC5524M					2503	3041	3612	4577	5669
2	FEUC5524T					2503	3041	3612	4577	5669
3	FEUC5540T	4800	6	2	400	4418	5310	6397	7907	9718
5	FEUC5561T	6600	9,5			6542	7737	9844	12313	15319

Modelo	Voltaje Nro de fases Frecuencia	Diametro de Succión	Diametro de Descarga	Peso Bruto (kg)
FEUC5519M	220/1/50	5/8	3/8	22
FEUC5519T	380/3/50			26
FEUC5524M	220/1/50			38
FEUC5524T	380/3/50	7/8	1/2	39
FEUC5540T				43
FEUC5561T		1 1/8		69

Potencia (HP)	Modelo	Caudal de Aire (m3/Hr)	Tubo Recibidor (lt)	Rendimiento Frigorífico (kcal/hr)							
				Temp de Evaporación							
				-25°C	-20°C	-15°C	-10°C	-5°C	0°C	-7,2°C	-15°C
1	FAUC4511M	980	2,3	664	896	1132	1393	1649	1914	2359	3345
1	FAUC4511T			664	896	1132	1393	1649	1914	2359	3345
1 1/2	FAUC4518M	2300				1595	2000	2477	3018	3855	4864
1 1/2	FAUC4518T					1595	2000	2477	3018	3855	4864

Modelo	Voltaje Nro de fases Frecuencia	Diametro de Succión	Diametro de Descarga	Peso Bruto (kg)
FAUC4511M	220/1/50	5/8	3/8	45
FAUC4511T	380/3/50			
FAUC4518M	220/1/50			69
FAUC4518T	380/3/50			

Dimensiones

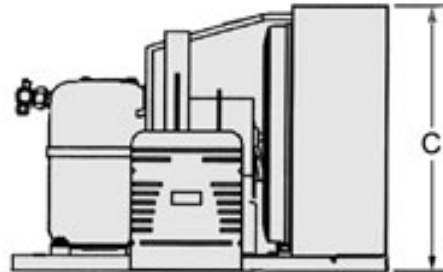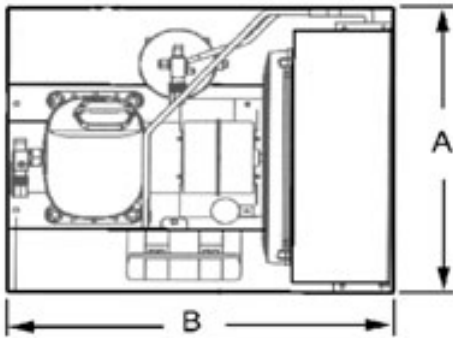

Modelo	Dimensiones (mm)		
	A	B	C
FEUC5519M	510	615	435
FEUC5519T			450
FEUC5524M			450
FEUC5524T	100	642	469
FEUC5540T	100	650	565
FEUC5561T	430	490	340
FAUC4511M			
FAUC4511T	510	630	450
FAUC4518M			
FAUC4518T			