

**Separadores de Aceite – Serie A-W y A-F****Aplicaciones**

- Racks de compresores múltiples para supermercados y aire acondicionado
- Sistemas con líneas de refrigerante largas
- Sistemas con problemas inherentes de retorno de aceite
- Sistemas de temperatura ultra baja
- Para uso con HCFCs, HFCs y sus lubricantes


**Características**

- Construcción de brida apernada o soldada herméticamente
- Conexiones de cobre sólido
- Pintura anticorrosiva




**Especificaciones**

- Presión operativa máxima: 450 psig
- Listado U.L (archivo N°5168)
- Listado C.S.A. (LR100624)

**Nomenclatura**

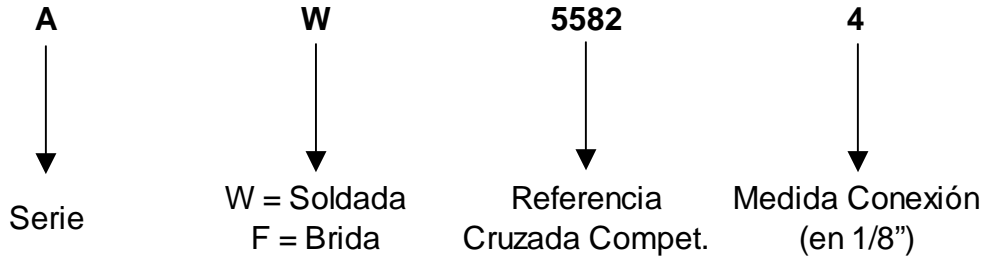

**Dimensiones**

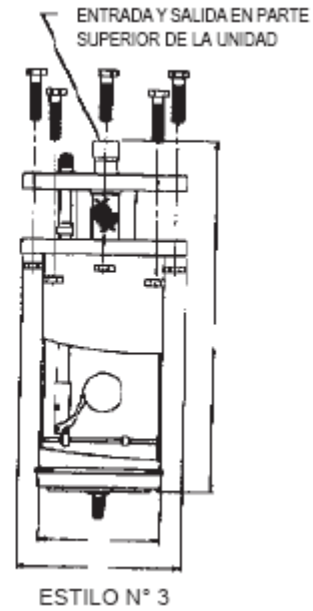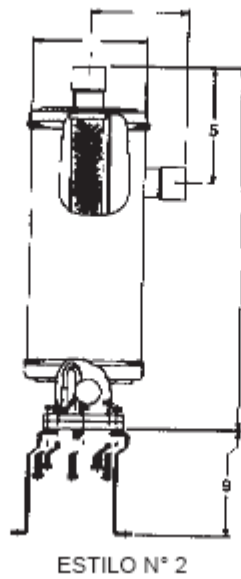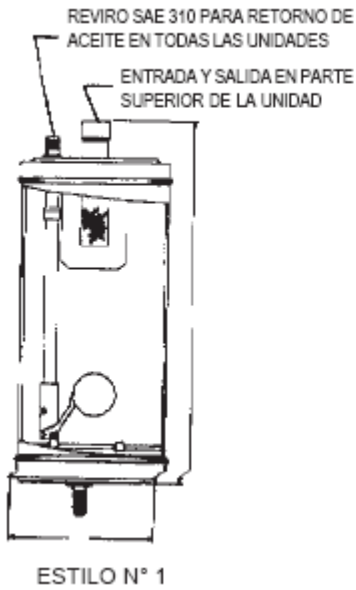

**Especificaciones Técnicas**

Unidades Selladas A-W				
Nro. De Modelo	Nro. De Estilo	Medida de Conexión	Dimensiones (pulg)	
			A	B
A-W 55824	1	1/2 ODF	4	10,75
A-W 55855		5/8 ODF		14,25
A-W 55877		7/8 ODF		17,75
A-W 55889		1 1/8 ODF		21
A-W 559011		1 3/8 ODF		21,5
A-W 569011		1 3/8 ODF	6	15,75
A-W 569213		1 5/8 ODF		19
A-W 569417		2 1/8 ODF		19,50

Unidades con Brida A-F					
Nro. De Modelo	Nro. De Estilo	Medida de Conexión	Dimensiones (pulg)		
			A	B	C
A-F 58824	3	1/2 ODF	4	10,25	5,5
A-F 58855		5/8 ODF		14,25	
A-F 58877		7/8 ODF		17,75	
A-F 58889		1 1/8 ODF		21	
A-F 589011		1 3/8 ODF		21,25	
A-F 589213		1 5/8 ODF		21,63	
A-F 579213	2	1 5/8 ODF	6	20,25	4,25
A-F 579417		2 1/8 ODF		20,31	4,5

**CAPACIDAD**

Número de Modelo				R-12				R-22/R-407C				R-502			
Con brida	NCP*	Sellado	NCP*	-40° F/C		40°F (14°C)		-40° F/C		40°F (14°C)		-40° F/C		40°F (14°C)	
				Ton.	Kw	Ton.	Kw	Ton.	Kw	Ton.	Kw	Ton.	Kw	Ton.	Kw
A-F 58824		A-W 55824	060933	1	3.54	1.5	5.31	1.5	5.31	2	7.08	1.5	5.31	2	7.08
A-F 58855	060878	A-W 55855	060934	3	10.62	4	14.2	4.5	15.9	5.5	19.5	4.75	16.8	5.75	20.36
A-F 58877		A-W 55877	060931	4.5	15.93	5.5	19.5	7	24.8	8	28.3	7.5	26.6	8.5	30.09
A-F 58889	060759	A-W 55889	060974	6	21.24	7.5	26.6	9	31.9	11	37.2	9.5	33.6	11.5	40.71
A-F 589011	060760	A-W 559011	060930	7.5	26.55	10	35.4	11.5	40.7	14	47.8	12	42.5	14.5	51.33
A-F 589213		A-W 559213	060975	9	31.86	11.5	40.7	14	49.6	18	62	16	56.6	17.5	61.95
--	--	A-W 569011	060978	9	31.69	12	42.25	13	45.77	14	49.8	15	52.8	20	70.4
A-F 579213	060875	A-W 569213	060979	11	38.94	14	49.6	16	56.6	18	63.7	20	70.8	24	84.96
A-F 579417	060876	A-W 569417	060980	17	60.18	22	77.9	25	88.5	30	106	30	106	35	123.9

CAPACIDAD											
Número de Modelo				R-134a				R-404A/R-507			
Con brida	NCP*	Sellado	NCP*	-40° F/C		40°F (14°C)		-40° F/C		40°F (14°C)	
				Ton.	Kw	Ton.	Kw	Ton.	Kw	Ton.	Kw
A-F 58824		A-W 55824	060933	1	3.54	1.75	6.2	1.5	5.31	2	7.0
A-F 58855	060878	A-W 55855	060934	3.25	11.5	4.5	15.9	4	14.16	5.5	19.0
A-F 58877		A-W 55877	060931	4.75	16.8	6.5	23	6.5	23.01	8.5	30.0
A-F 58889	060759	A-W 55889	060974	6.5	23	8.5	30.1	8.5	30.09	11	38.0
A-F 589011	060760	A-W 559011	060930	8	28.3	11.5	40.7	10.5	37.17	14	49.0
A-F 589213		A-W 559213	060975	9.5	33.6	13.25	46.9	14	49.56	17	60.0
--	--	A-W 569011	060978	9.5	33.4	13.7	48.2	11	38.7	19	66.9
A-F 579213	060875	A-W 569213	060979	11.8	41.6	16	56.6	17.5	61.95	23	81
A-F 579417	060876	A-W 569417	060980	18	63.7	25.25	89.4	26	92.04	34	121.0