

RECUPERACION DE REFRIGERANTES

TOTALINE


TOTALVAC

Unidad de recuperación de refrigerante sin aceite
MAS CAPACIDAD DE RECUPERACION Y VIDA ÚTIL

- Altos índices de recuperación
- Elimina pasos en los procedimientos de recuperación
- Auto protegida con compresor autorefrigerado
- Certificada ARI (Método 740-95) EPA 608
- Característica de auto purgado
 - Ventilador de 150mm
 - Recomendada para R410a
- Robusta en interior y exterior



**Un equipo que no debe faltar en su camioneta !
Ahorra dinero al no desperdiciar refrigerante y cuida el medio ambiente!
Exigida cada vez más en servicio a empresas para cumplir con normativas internacionales!**



TOTALINE

Totaline Centro
(011) 4384 5509

Totaline Norte
(011) 4721 0000

Totaline Sur
(011) 4240 1700

Totaline Oeste
(011) 4459 3004

Totaline Rosario
(0341) 437 5606

(011) 4837 5052

Ventas a Interior
(011) 4837 5028

(011) 4837 5104

www.totaline.com.ar


Repuestos y personas. Trabajando Juntos

© Carrier Corporation 2009

RECUPERACION DE REFRIGERANTE

Recuperadoras de Refrigerante

TOTALVAC Utiliza un revolucionario compresor sin aceite:

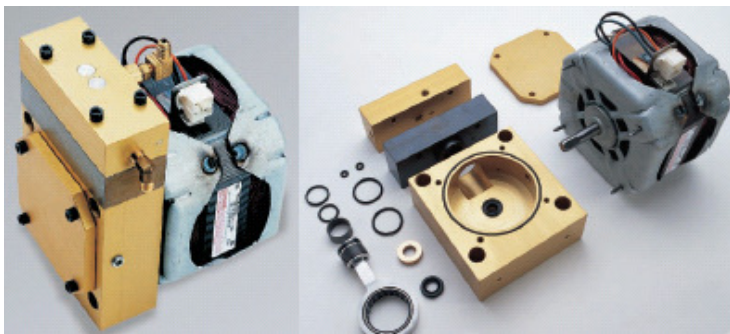

- El revolucionario compresor de la TOTALVAC automáticamente vaporiza el refrigerante que ingresa para asegurar que no se dañe la cabeza del compresor, una causa frecuente de falla de otros componentes.
- Protección anti-slug, encienda la unidad en modo de transferencia directa de líquido, abra la toma al máximo y váyase. No es necesaria regulación o cuidado especial para proteger el compresor.
- Tecnología KOOL Head mantiene la cabeza del compresor un 30% más fría, bajando la temperatura de descarga hasta 50PSI. Procedimientos de recuperación más rápidos sin cortes por alta presión. Importante para recuperaciones de R410a.
- Su ventilador de 150mm mueve el aire a través de la carcasa a una vel. de 5m/s para una capacidad de condensación asombrosa, importante para una recuperación de R410a ininterrumpida.

Pocas partes móviles con componentes sólidos:

- Pistón de aluminio sólido, cabeza flotante y anillos de uso pesado para mejor compresión.
- Válvulas de alta performance y duración tipo Poppet.
- Funciona más silenciosamente que otras unidades.
- Fácil acceso y despiece del compresor para rápido y sencillo mantenimiento.

Cod. SAP	Descripción
P706-0002L	Recuperadora TOTALVAC
P706-9003	Garrafa c/Nivel 22,70kg
KIT003	Kit Conexiones
FVC-006-A	Cable Flotador/Nivel 2MTS

Fácil de usar y resistente para una larga vida útil:



- Controles ubicados en la parte superior para mejor protección de daños en el transporte o en el trabajo. Válvulas probadas a 1000 psi.
- Sólo 12,3kg y fácil de subirse con ella a una escalera con su cinta de transporte incluida.
- La recuperación se hace fácil con el juego de mangueras de la TOTALVAC, una de entrada y una de salida. Sólo encienda la unidad en modo transferencia de líquido directa y váyase, no se necesita ningún cambio o regulación manual.
- Auto evacuación antes y después de la recuperación para prevenir contaminación cruzada y entrada de aire. No es necesario cambio de mangueras.
- Cable flotante de conexión a garrafa es incluido como standard. Switch de Bypass manual inhabilita la conexión cuando se usa con una balanza de carga.

ESPECIFICACIONES:

- Tonelaje Hasta 20 tns
- Push/Pull 5,9kg/min (R22)
- Líquido Directo 1,17kg/min (R22)
- Vapor 0,14kg/min (R22)
- Peso 12,3 kg
- Alimentación 220v 50Hz
- Conexiones 1/4" Flare
- Dimensiones Alto: 42cm Ancho: 23cm Largo: 35cm



Repuestos y personas. Trabajando Juntos
Qué trabajo estás haciendo hoy ?