


# MATERIALES DE INSTALACIÓN




## Bombas de Absorción de Condensados Mini Orange / Hi Flow Pistón / Centrífugas



### Mini Bombas Pistón

Mini Orange, 220V

Cod. SAP	Modelo	Tipo	Caudal		Altura Máx. Recomend.	Succión Máx.	Vol. Depósito	Nivel de Ruido	Tensión	Clase Disp.
			Máximo	Recomend.						
ASP-FP2473/T	FP2473/T	Pistón	12Lt/h	6Lt/h	10Mt	2Mt	S/D	21 dB(A)	220V	II



### Centrífugas con Depósito

Hi Flow, 0,5 & 2 Lt, 220V

Cod. SAP	Modelo	Tipo	Caudal		Altura Máx. Recomend.	Succión Máx.	Vol. Depósito	Nivel de Ruido	Tensión	Clase Disp.
			Máximo	Recomend.						
ASP-FP1194/2/T	FP1194/2/T	Centrífuga	300Lt/h	50Lt/h	3,2Mt	NA	0,5Lt	51 dB(A)	220V	I
ASP-FP2552/T	FP2552/T	Centrífuga	288Lt/h	10Lt/h	5,0Mt	NA	2Lt	55 dB(A)	220V	I



Para información detallada descargue los Catálogos, Hojas Técnicas e Instructivos de Montaje desde nuestra página Web

LOCALES >

Repuestos y personas. Trabajando Juntos

**TOTALINE**

TOTALINE.COM.AR

**Totaline Lima** Lima 411, CABA (011) 4384.5509 **Totaline Lanús** Av. San Martín 1382, Lanús Oeste

(011) 4240.1700 / 4225.6627 **Totaline Norte** Av. Mitre 2725, Munro (011) 4721.0000/0033/0333

**Totaline Oeste** Pte. Perón 6991, Ituzaingó (011) 4459.3004/0186 **Totaline Rosario** Eva Perón 4751,

Rosario (0341) 437.5606/4063/4304 **Totaline Interior** Vedia 3616, 4to piso, CABA (011) 4014.5104/5028

# MATERIALES DE INSTALACIÓN

## Bombas de Absorción de Condensados

 12 L/h caudal máx.

 Altura rec. máx. 10 m (caudal 6 L/h)

 21 dB(A)


### CARACTERÍSTICAS

- Se incluye depósito secundario sumergible
- Plug and play
- Dispositivo antirretorno



### IDONEIDAD

- Hasta 16 kW / 54,000 Btu/h
- Sistema Mini Split de pared; Unidades de conductos; Unidades de instalación en suelo y unidades de chasis

✓ **Perfecto para...** Unidades domésticas y comerciales pequeñas



 0,25 kg

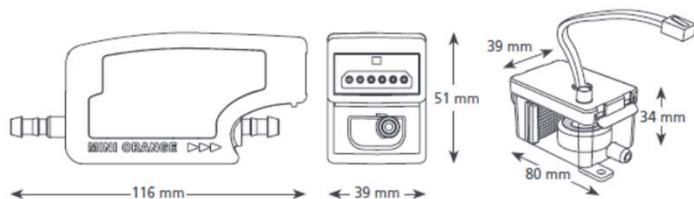

ASP-FP2473/T

 300 L/h caudal máx.



 Altura rec. máx. 3,2 m (caudal 50 L/h)

### CARACTERÍSTICAS

- Plug and play
- Valvula anti retorno
- Montaje mural o en el suelo

### IDONEIDAD

- Hasta 240 kW / 818,000 Btu/h
- Unidades de conducto; Unidades de instalación en suelos y Unidades de chasis; Unidades de cassette; Unidades refrigeradas/ Camaras de frio

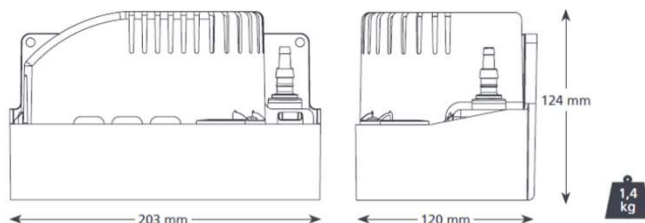

ASP-FP1194/2/T

 288 L/h caudal máx.



 Altura rec. máx. 5 m (caudal 10 L/h)

### CARACTERÍSTICAS

- Depósito de fácil acceso
- Lengüeta de salida Twist y click con antirretorno
- Medidor de nivel por burbuja

### IDONEIDAD

- Hasta 384 kW / 1,3 m Btu/h
- Unidades de conducto; Unidades de instalación en suelo y unidades de chasis; unidades de cassette

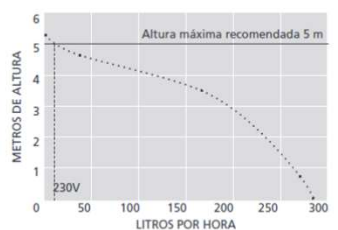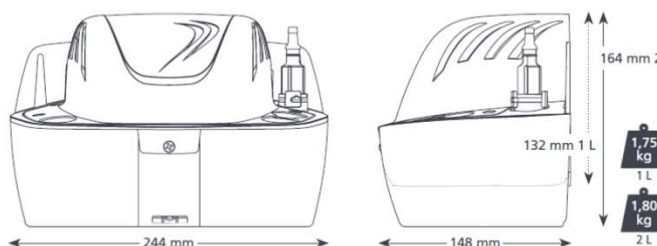

ASP-FP2552/T

**TOTALINE**

REFRIGERACION Y AIRE ACONDICIONADO

Repuestos y personas. Trabajando Juntos