INSTRUMENTOS DE MEDICIÓN REFRIG. & AA

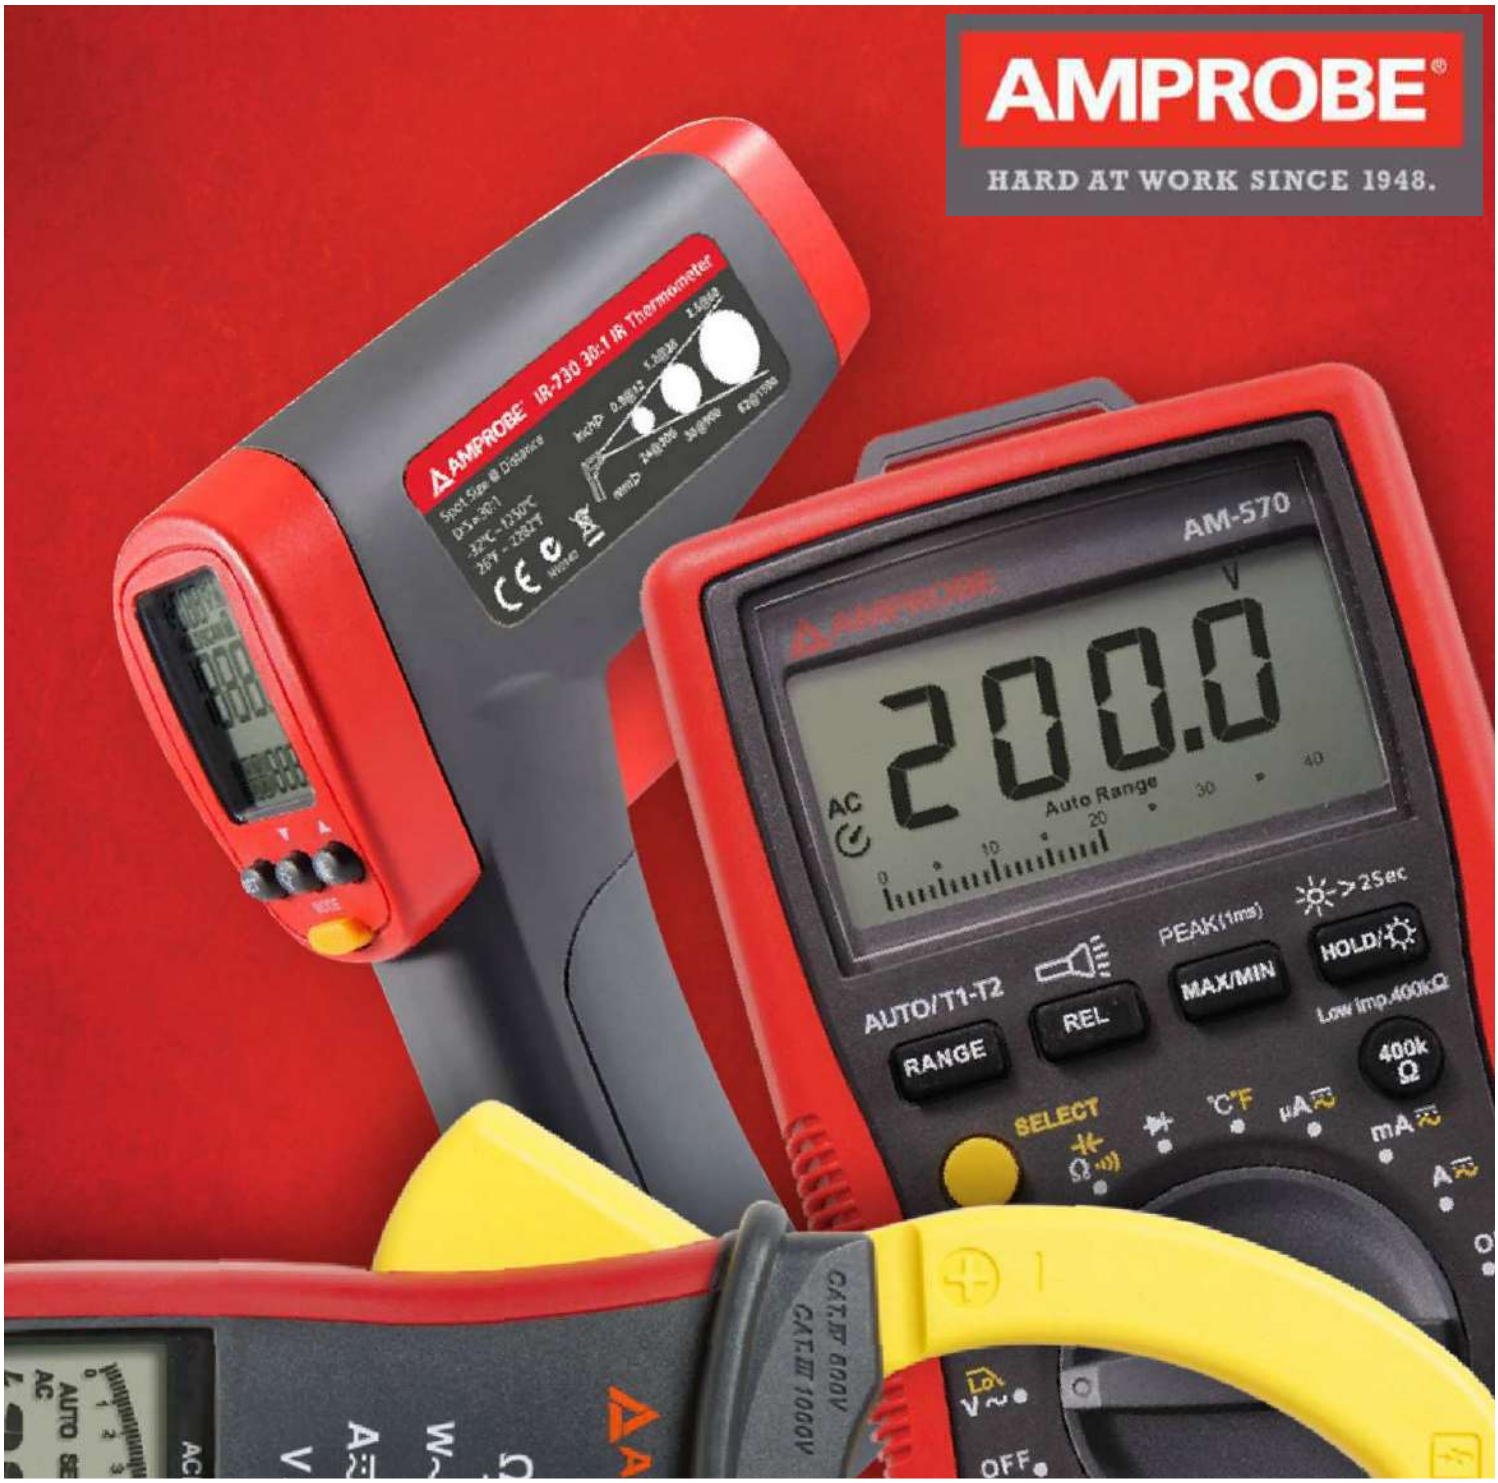

Para información detallada descargue los Catálogos, Hojas Técnicas y Manuales desde nuestra página Web

TOTALINE®

LOCALES >

Repuestos y personas. Trabajando Juntos

Totaline Lima Lima 411, CABA (011) 4384.5509 **Totaline Lanús** Av. San Martín 1382, Lanús Oeste (011) 4240.1700 / 4225.6627 **Totaline Norte** Av. Mitre 2725, Munro (011) 4721.0000/0033/0333 **Totaline Oeste** Pte. Perón 6991, Ituzaingó (011) 4459.3004/0186 **Totaline Rosario** Eva Perón 4751, Rosario (0341) 437.5606/4063/4304 **Totaline Interior** Vedia 3616, 4to piso, CABA (011) 4014.5104/5028

TOTALINE.COM.AR

INSTRUMENTOS DE MEDICIÓN REFRIG. & AA

Instrumentos de Medición

Medición & Comprobación Eléctrica

Multímetros Digitales

Cod. SAP	Características																	
	Clasif. Seg.	True RMS	Pantalla			Funciones												
			Tipo	Barra Segm.	Máx.-Mín.	Det. V. s/Cont.	Ret. Hold	Auto-rrango	Comp. Diodos	Tens. CA/C	Cte. CA	Cte. CC	Temp.	Frec.	Cap.	Resist.	Cont.	Lint. Led
AMP-AM-510	III 600V	No	LCD-3.75D Backlight	No	No	Sí	Sí	Sí	Sí	600V	400µA-10A	400µA-10A	-40/ +1000C	10Hz a 10MHz	40nF a 4000µF	40M Ω	Sí	Sí
AMP-AM-520	III 600V	No	LCD-3.75D Backlight	No	Sí	Sí	Sí	Sí	Sí	600V	400µA-10A	400µA-10A	-40/ +1000C	10Hz a 10MHz	40nF a 4000µF	40M Ω	Sí	Sí
AMP-AM-560	IV 600V	No	LCD-3.83D Backlight	No	Sí	Sí	Sí	Sí	Sí	600V	600µA-10A	600µA-10A	-40/ +1000C	60Hz a 60MHz	60nF a 6000µF	60M Ω	Sí	Sí
AMP-DM78C	II 600V	No	LCD-3.34D	34	No	No	Sí	Sí	Sí	600V	-	-	-	-	-	34M Ω	Sí	No
AMP-DM7C	II 600V	No	LCD-3.5D	No	No	No	No	No	Sí	600V	-	200µA	-	-	-	2MΩ	-	No

El Multímetro AM-560 posee dos termocuplas para medición de temperaturas: T1, T2, T1-T2

AMP-AM-510/20/60

AMP-DM7C

AMP-DM78C

Pinzas Amperométricas

Cod. SAP	Características																
	Clasif. Seg.	True RMS	Pantalla			Funciones											
			Tipo	Máx. /Mín.	Ret. Hold	Det. V. s/Cont.	Auto-rrango	Comp. Diodos	Tens. CA/CC	Cte. CA	Cte. CC	Temp.	Frec.	Cap.	Resist.	Cont.	Ap. Mord.
AMP-210	III 600V	Sí	LCD-3.5/6D. Backlight	Sí	Sí	Sí	No	Sí	600V	600A	No	No	999.9Hz	2500µF	60kΩ	Sí	30mm
AMP-ACD-16TRMSPRO	III 600V	Sí	LCD-3.5/6D. Backlight	Sí	Sí	No	No	No	600V	1000A	No	-50/ +300C	5-500Hz	No	999.9 Ω	Sí	45mm

La Pinza ACD-16TRMSPRO posee DATA LOGGING y tiene la posibilidad de descargar datos a PC mediante el Kit opcional RS-232 KIT2

AMP-210
600V

ACD-16TRMSPRO
1000A

TOTALINE
REFRIGERACIÓN Y AIRE ACONDICIONADO

AMPROBE®

Instrumentos de Medición

Medición & Comprobación Eléctrica

Detectores de Voltaje & Continuidad

Cod. SAP	Elemento	Cat. Seg.	Displ.	AC V	DC V	Cont.	Vibr.	Det.Tens. Sin Cont.	Backlight
AMP-VPC-30	Detector Volt. Y Cont.	IV 600V	Leds	Sí	Sí	Sí	Sí	Sí	No
AMP-VPC-31	Detector Volt. Y Cont.	IV 600V	Digital	Sí	Sí	Sí	No	Sí	Sí

LED´s Brillantes p/ind.voltajes seguros y peligrosos
Ret. Autom. de lectura, permanece iluminado 10s después de realizar la lectura y de desconectar las puntas
Vibrador para indicar la presencia de voltaje CA
Detección de voltaje SIN Contacto
Selección automática de Voltaje AC y DC y Continuidad
10 Niveles de LED's para indicar Voltajes AC y DC
Seguridad CAT IV 600V / CAT III 1000V
VPC-31 con Display Digital LCD con Auto Backlight
Inciación visual (LED) y audible de continuidad
Incluye puntas de prueba y manual de usuario

AMP-VPC-30

AMP-VPC-31

Detectores de Tensión Sin Contacto

Cod. SAP	Elemento	Cat. Seg.	AC V	Alarma Detección		
				Vibr.	Ilum.	Aud.
AMP-VP-1000SB	Detector Tensión s/Contacto	IV 1000V	Sí	Sí	Sí	Sí

Detecta Voltaje CA sin necesidad de desconectar el sistema eléctrico
Utiliza el método SIN contacto
Totalmente aislado, no tiene metal expuesto o partes conductivas
Encuentra cortes en cables
Indicación luminosa, audible y vibrante.

Detectores de Secuencia y Rotación de Fase

Cod. SAP	Elemento	Detecta
AMP-PRM-4	Monitor de Sec. de Fases	Secuencia Fases, Falta de Fase y Rotación de eje

TOTALINE
REFRIGERACION Y AIRE ACONDICIONADO

AMPROBE®

Instrumentos de Medición

Medición & Comprobación Eléctrica

Puntas de Prueba de repuesto para Multímetros y Pinzas Amperométricas

Cod. SAP	Elemento	Cat. Seg.	Cat. Seg.
AMP-TL36A	Juego Puntas Repuesto	III 1000V	IV 600V

Juego de Cables-Puntas de Prueba con pinzas Cocodrilo
Incluye:
- Juego de cables de comprobación con tecnología de seguridad de 4mm, de 1mt de largo aprox. , con Puntas de comprobación Roscadas
- Cables aislados de PVC
- 2 Pinzas de cocodrilo con conexión roscada

Categoría de Medida CAT IV/660V, CAT III/1000V

Detección de Gases

Detectores de Gases Combustibles, Monóxido y Dióxido de Carbono

Cod. SAP	Elemento	Gases		Calibración	Alarmas	Sonda	Display
AMP-GSD600	Detector Gases Combustibles	Metano	Propano	Autom.	>40, >80, >160, >320 y >640 ppm	447mm	Leds
AMP-CM100	Detector Monóxido de Carbono	CO		Ajustable	25, 30, 35, 45, 50, 70, 100 y 200ppm	NA	Dig. c/Backlihgt
AMP-CO2-100	Detector Dióxido Carbono (IAQ)	CO2/Temp./Hum.		Ajustable	Ajustable CO2 0 ~ 9999 ppm	NA	Dig. c/Backlihgt

GASES COMBUSTIBLES
AMP-GSD600

MONÓXIDO DE CARBONO CO
AMP-CM100

IAQ-DIÓXIDO DE CARBONO
CO2-TEMP-HR
AMP-CO2-100

Instrumentos de Medición

Medición & Comprobación del Aire

Anemómetros

Cod. SAP	Elemento	Caud.	Vel. Aire Un.	Temp. Aire B.Seco	Temp. Aire B.Húm.	Temp. Amb.	HR	Pto. Rocío	Com.	Data Log.
AMP-TMA5	Anemómetro	No	KNT, BF, ft/m, mph, m/s, km/h	Sí	Sí	Sí	Sí	Sí	No	No
AMP-TMA10A	Anemómetro	Sí	m/s, ft/min	Sí	No	No	No	No	RS485	No
AMP-TMA-21HW	Anem. Alam. Cal.	Sí	m/s, ft/min, knots, km/hr, mph	Sí	Sí	Sí	Sí	Sí	USB	Sí

AMP-TMA5

AMP-TMA10A

TMA-21HW

Termómetros

Cod. SAP	Elemento	Lecturas Temp.			Max.	Min.	Hold	Sondas Tipo	Sondas Cant.	Display
AMP-TMD-53	Temómetro LCD 2 Sondas	T1	72	T1-T2	Sí	Sí	Sí	K/J	2	Dig. c/Backlihgt

INSTRUMENTOS DE MEDICIÓN REFRIG. & AA

Instrumentos de Medición

Medición & Comprobación del Aire

Temperatura & Humedad

Cod. SAP	Elemento	Temp. Aire B.Seco	Temp. Aire B.Húm.	HR	Pto. Rocío	Max./ Min.	Hold	Display	Desc. a PC	Registros
AMP-THWD-3	Psicrómetro Digital	Sí	Sí	Sí	Sí	Sí	Sí	Dig. 2 Lecturas	No	No
AMP-TR300	Data Logger Digital	Sí	No	Sí	Sí	No	No	Dig. 2 Lecturas	Sí	16000

AMP-THWD-3
Psicrómetro

AMP-TR300
Registrador - Data Logger

Medición Nivel Sonoro

Decibelímetros

Cod. SAP	Elemento	Medición	Max. / Min.	Hold	Display	
AMP-SM-10	Decibelímetro	Autorango: A: 30 ~130dB C: 35~130dB	Sí	Sí	Digital	0.1dB/4Dígitos

TOTALINE
REFRIGERACIÓN Y AIRE ACONDICIONADO

AMPROBE®