


COMPRESORES Y UNIDADES CONDENSADORAS

Tabla de Aplicación



Rua Ray Wesley Herrick, 700 - Jardim Jockey Club
CEP: 13565-090 São Carlos - SP
Fone: 55 16 3363 7000 / 55 16 3362 3000
www.tecumseh.com.br

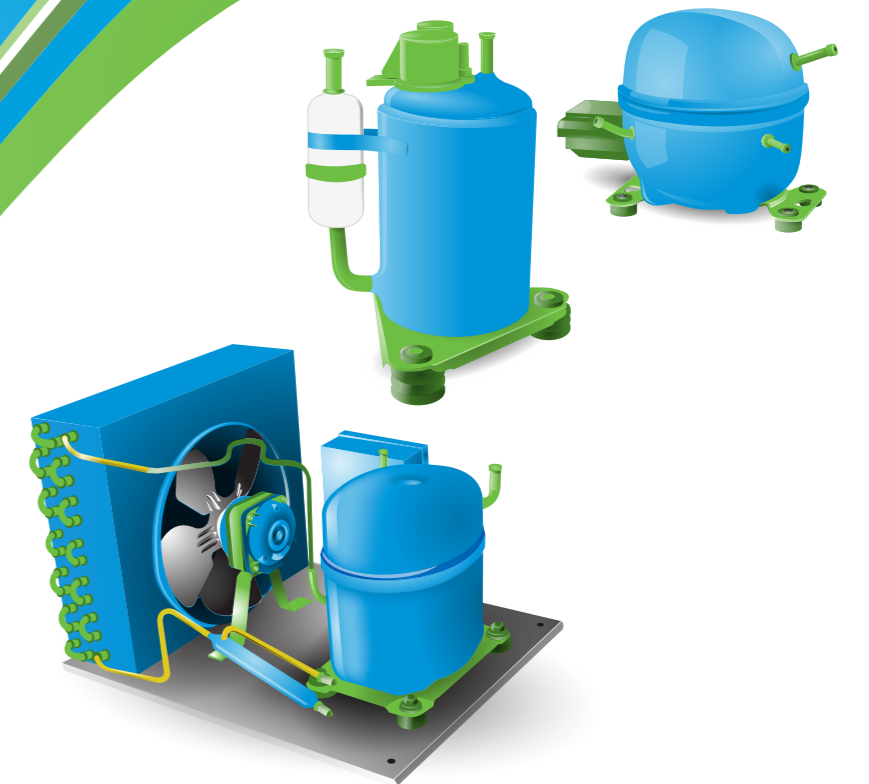

COMPRESORES CBP | Tabla de Aplicación

| Gas Refrigerante Refrigerant | Modelo del Compresor Compressor Model | Listado de Materiales Bill of Materials | Referencia Comercial Commercial Reference | Desplazamiento Displacement | 50 Hz (ASHRAE) | | 60 Hz (ASHRAE) | |
|---------------------------------|--|--|--|--------------------------------|---|--------|---|--------|
| | | | | | Capacidad Friorífica Cooling Capacity -6,7°C (20°F) | C.O.P. | Capacidad Friorífica Cooling Capacity -6,7°C (20°F) | E.E.R. |
| | | | | | | | | |
| R-134a | AZ0345Y | AZ400 | 1/12 | 2,23 | 114 | 1,28 | 470 | 4,52 |
| | AZ0360Y | AZ410 | 1/10 | 2,95 | 152 | 1,25 | 625 | 4,56 |
| | AZ0368Y | AZ415 | 1/8 | 3,40 | 171 | 1,19 | 710 | 4,33 |
| | AZ0374Y | AZ420 | 1/8 | 3,60 | 190 | 1,36 | 740 | 4,65 |
| | AZ0387Y | AZ430 | 1/6 | 4,00 | 221 | 1,45 | 870 | 4,94 |
| | AZ0411Y | AZ440 | 1/5 | 5,59 | 289 | 1,41 | 1175 | 4,80 |
| | AZ0413Y | AZ445 | 1/4 | 5,91 | 331 | 1,33 | 1330 | 4,75 |
| | TPA9413Y | TP125 | 1/4 | 6,53 | - | - | 1585 | 5,06 |
| | TPA9415Y | TP126 | 1/3 | 7,28 | 425 | 1,62 | 1710 | 4,97 |
| | TPA9417Y | TP127 | 1/3 | 8,37 | 483 | 1,57 | 1980 | 5,08 |
| TPA9419Y | TP118 | 1/3+ | 9,76 | 527 | 1,60 | 2100 | 5,19 | |
| TPA9421Y | TP119 | 1/2 | 10,87 | 615 | 1,62 | 2340 | 5,23 | |
| TPA9423Y | TP117 | 1/2 | 12,48 | 712 | 1,61 | 2750 | 5,41 | |
| R-22 | AE9411E | AE142 | 1/5 | 4,04 | 285 | 1,28 | - | - |
| | AE9415E | AE162 | 1/3 | 5,67 | 415 | 1,33 | 1700 | 4,90 |
| | AE9422E | AE172 | 1/3 | 7,57 | 563 | 1,42 | 2400 | 4,57 |
| | AE9430E | AE182 | 1/2+ | 8,85 | 671 | 1,35 | 2750 | 4,76 |
| | AE9440E | AE192 | 2/3 | 12,04 | 850 | 1,26 | - | - |
| | TYA9448E | TY200 | 7/8 | 16,00 | 1084 | 1,35 | 4230 | 4,22 |
| | TYA9455E | TY201 | 1 | 18,80 | 1222 | 1,33 | 5000 | 4,27 |
| | TYA9467E | TY202 | 1'1/4 | 22,30 | 1612 | 1,47 | 6700 | 4,93 |
| TYA9474E | TY203 | 1'1/2 | 26,00 | 1963 | 1,41 | 7800 | 4,80 | |
| R-404A | AE9411Z | AE148 | 1/5+ | 4,04 | 312 | 1,30 | - | - |
| | AE9415Z | AE570 | 1/3 | 5,67 | 466 | 1,41 | 1790 | 4,48 |
| | AE9422Z | AE590 | 1/2+ | 7,57 | 671 | 1,44 | 2250 | 4,13 |
| | AEA9430Z | AE420 | 2/3 | 10,10 | 832 | 1,44 | - | - |
| | AEA9440Z | AE440 | 3/4 | 13,24 | 1009 | 1,40 | - | - |
| | TYA9456Z | TY401 | 1 | 18,80 | 1377 | 1,48 | - | - |
| | TYA9472Z | TY402 | 1'1/4 | 22,30 | 1758 | 1,57 | - | - |
| | TYA9486Z | TY403 | 1'1/2 | 26,00 | 2095 | 1,52 | - | - |

COMPRESORES HBP | Tabla de Aplicación

| Gas Refrigerante Refrigerant | Modelo del Compresor Compressor Model | Listado de Materiales Bill of Materials | Desplazamiento Displacement | 50 Hz (ASHRAE) | | 60 Hz (ASHRAE) | |
|---------------------------------|--|--|--------------------------------|--|--------|--|--------|
| | | | | Capacidad Friorífica Cooling Capacity 7,2°C (45°F) | C.O.P. | Capacidad Friorífica Cooling Capacity 7,2°C (45°F) | E.E.R. |
| | | | | | | | |
| R-22 | RG45467E | RG131 | 9,50 | 1602 | 3,11 | 6700 | 10,81 |
| | AE5470E | AE240 | 13,24 | 1708 | 2,01 | 7000 | 6,64 |
| | RG45472E | RG141 | 10,20 | 1744 | 3,13 | 7200 | 10,83 |
| | AE5475E | AE245 | 14,17 | 1845 | 2,03 | 7800 | 6,63 |
| | RG45480E | RG151 | 11,50 | 1978 | 3,08 | 8100 | 10,80 |
| | RG45485E | RG161 | 11,75 | 2066 | 3,08 | 8500 | 10,90 |
| | RG45492E | RG171 | 12,75 | 2244 | 3,14 | 9200 | 10,45 |
| | AK5510E | AK100 | 18,80 | 2447 | 2,05 | 10000 | 8,00 |
| | RG45510E | RG181 | 14,20 | 2514 | 3,02 | 10300 | 10,51 |
| | RG45512E | RG191 | 16,10 | 2807 | 3,03 | 11500 | 10,50 |
| | AK5512E | AK111 | 22,30 | 2930 | 2,22 | 12000 | 8,42 |
| | RKA5513E | RK157 | 18,10 | 3106 | 3,17 | 13200 | 10,82 |
| | AK5515E | AK115 | 26,00 | 3516 | 2,09 | 14400 | 8,28 |
| | RKA5515E | RK222 | 24,40 | 3663 | 3,18 | 15500 | 10,80 |
| | RKA5518E | RK233 | 24,40 | 4190 | 3,15 | 17700 | 10,79 |

COMPRESORES | Configuración de los tubos

