

EVAPORADORES & UN. CONDENSADORAS



FLEXGOLD **BOHN**

Unidades Condensadoras & Evaporadores FLEX, FL & FBA Series

Evaporadores & Unidades Condensadoras

Unidades Condensadoras Herméticas

FLEX Series, MT R22, Monofásicas 220V/1F/50Hz

Cod. SAP	HP	Cil. cm3/rev	Pot. Frig. (frig/h)*			Compresor		Dimens. mm			Ventilador	
			0°C	-5°C	-10°C	Marca	Modelo	A	B	C	Cant.	Ømm
FLEX175H2H	1.5	39.2	2791	2282	1799	Copeland	CK20K3-PFV	643	484	485	1	300
FLEX225H2H	2.25	44.26	4140	3365	2632	Copeland	CK24K3-PFV	760	505	536	1	450

FLEX Series, MT R22, Trifásicas 380V/3F/50Hz

Cod. SAP	HP	Cil. cm3/rev	Pot. Frig. (frig/h)*			Compresor		Dimens. mm			Ventilador	
			0°C	-5°C	-10°C	Marca	Modelo	A	B	C	Cant.	Ømm
FLEX175H2D	1.5	32.96	2791	2282	1799	Copeland	CR18K6-TFD	643	484	485	1	300
FLEX225H2D	2.25	44.28	4140	3365	2632	Copeland	CR24K6M-TFD	760	505	536	1	450
FLEX300H2D	3	59.66	5998	4815	3732	Copeland	CR34K6M-TFD	851	520	538	1	450
FLEX350H2D	3.25	63.52	6564	5265	4073	Copeland	CR37K6M-TFD	851	520	538	1	450
FLEX450H2D	5	78.78	8297	6664	5156	Copeland	CR47KQM-TFD	931	559	616	1	500
FLEX500H2D	5	88.28	9063	7255	5581	Copeland	CR53KQM-TFD	931	559	616	1	500
FLEX600H2D	6	101.92	10537	8455	6539	Copeland	CR62KQM-TFD	931	559	616	1	500

FLEX Series, BT R40a, Monofásicas 220V/1F/50Hz

Cod. SAP	HP	Cil. cm3/rev	Pot. Frig. (frig/h)*			Compresor		Dimens. mm			Ventilador	
			-20°C	-25°C	-30°C	Marca	Modelo	A	B	C	Cant.	Ømm
FLEX150X6H	1.5	23.55	1000	750	500	Copeland	RST70C1E-PFV	643	484	485	1	300
FLEX200X6H	2	37.10	1316	900	616	Copeland	CS10K6E-PFV	760	505	536	1	450

* Temp. Cond. +35°C

Para información detallada descargue los Catálogos desde nuestra página Web

LOCALES >

Repuestos y personas. Trabajando Juntos

TOTALINE

Totaline Lima Lima 411, CABA (011) 4384.5509 **Totaline Lanús** Av. San Martín 1382, Lanús Oeste (011) 4240.1700 / 4225.6627 **Totaline Norte** Av. Mitre 2725, Munro (011) 4721.0000/0033/0333 **Totaline Oeste** Pte. Perón 6991, Ituzaingó (011) 4459.3004/0186 **Totaline Rosario** Eva Perón 4751, Rosario (0341) 437.5606/4063/4304 **Totaline Interior** Vedia 3616, 4to piso, CABA (011) 4014.5104/5028

TOTALINE.COM.AR

EVAPORADORES & UN. CONDENSADORAS


Evaporadores & Unidades Condensadoras

Unidades Condensadoras Herméticas

FLEX Series, BT R40a, Trifásicas 380V/3F/50Hz

Cod. SAP	HP	Cil. cm3/rev	Pot. Frig. (frig/h) T.Ev.*			Compresor		Dimens. mm			Ventilador	
			-20°C	-25°C	-30°C	Marca	Modelo	A	B	C	Cant.	Ømm
FLEX300X6D	3	47.15	1924	1483	1125	Copeland	CS14K6E-TFD	760	505	536	1	450
FLEX500X6D	5	91.67	3649	2791	2107	Copeland	CS27K6E-TFD	931	559	616	1	500
FLEX600X6D	6	101.96	4390	3357	2532	Copeland	CS33K6E-TFD	931	559	616	1	500

* Temp. Cond. +35°C

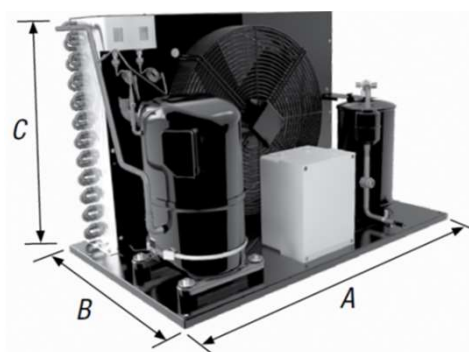

Unidades Condensadoras Modelos R22/HP81

Modelo	Dados Mecânicos Datos Mecánicos			Peso Líquido Peso Neto (kg)	Peso Bruto	Ventiladores			Nivel de Ruído a 5m ** Nivel de ruido A 5 m **
	Conexões / Conexiones		Tanque de Líquido Recibidor de Líquido 90% Cheio / Lleno (kg)			Diâm. Diám.	Quant. Cant.	Vazão De Ar Caudal De Aire	
	Líquido	Sucção							
	Flare Pol.	SWT (Ext.) Pol.							
FLEX125H2*	3/8	3/8	3,5	44	55	300	1	1555	62
FLEX150H2*	3/8	3/8	3,5	45	56	300	1	1555	64
FLEX175H2*	3/8	3/8	3,5	47	58	300	1	1555	67
FLEX225H2*	3/8	5/8	3,5	52	66	450	1	4251	68
FLEX250H2*	3/8	5/8	3,5	52	66	450	1	4251	68
FLEX275H2	1/2	5/8	5,8	70	87	450	1	4995	69
FLEX300H2	1/2	3/4	5,8	70	87	450	1	4995	69
FLEX350H2	1/2	3/4	5,8	70	87	450	1	4995	69
FLEX450H2	1/2	3/4	5,8	75	92	500	1	5090	69
FLEX500H2	1/2	7/8	5,8	77	96	500	1	5090	69
FLEX600H2	1/2	7/8	5,8	84	103	500	1	5090	69

Unidades Condensadoras Modelos R404 A

Modelo	Dados Mecânicos Datos Mecánicos			Peso Líquido Peso Neto (kg)	Peso Bruto	Ventiladores			Nivel de Ruído a 5m ** Nivel de ruido A 5 m **
	Conexões / Conexiones		Tanque de Líquido Recibidor de Líquido 90% Cheio / Lleno (kg)			Diâm. Diám.	Quant. Cant.	Vazão de ar Caudal de aire	
	Líquido	Sucção							
	Flare Pol.	SWT (Ext.) Pol.							
FLEX125X6*	3/8	3/8	3,5	44	55	300	1	1555	64
FLEX150X6*	3/8	3/8	3,5	45	56	300	1	1555	64
FLEX200X6*	3/8	3/4	3,5	54	68	450	1	4251	67
FLEX250X6*	3/8	3/4	3,5	54	68	450	1	4251	70
FLEX300X6*	3/8	3/4	3,5	55	69	450	1	4251	70
FLEX350X6	1/2	3/4	5,8	70	87	450	1	4995	69
FLEX400X6	1/2	3/4	5,8	70	87	450	1	4995	72
FLEX500X6	1/2	3/4	5,8	77	96	500	1	5090	69
FLEX600X6	1/2	3/4	5,8	78	97	500	1	5090	69



Repuestos y personas. Trabajando Juntos

EVAPORADORES & UN. CONDENSADORAS

Evaporadores & Unidades Condensadoras

Evaporadores Forzados Cúbicos Bajo Perfil

FL Series, con Maxi Ventiladores de 305mm

Cod. SAP	Vent.		Caudal m3/h	Flecha Mt	Sep. Al. mm	Frig/h-T.Ev.-DT6°C		Pot. Des.	Dimens. mm		
	Cant.	Ømm				-5°C	-25°C		Anch.	Prof.	H
FLEX-FL*017B51A	1	305	1307	8	5	1344	1192	0.80	670	347	402
FLEX-FL*018B52A	2	305	2519	8	5	1544	1362	1.33	995	347	402
FLEX-FL*031B52A	2	305	2402	8	5	2499	2104	1.33	995	347	402
FLEX-FL*048B53A	3	305	3719	8	5	3858	3314	1.87	1322	347	402
FLEX-FL*065B54A	4	305	4632	8	5	5150	4293	2.40	1652	347	402


* A: Descongelamiento Natural / B: Con Descongelamiento Eléctrico



FBA Series, con Ventiladores de 254mm y Rejillas Difusoras

Cod. SAP	Vent.		Caudal m3/h	Flecha Mt	Sep. Al. mm	Frig/h-T.Ev.-DT6°C		Pot. Des.	Dimens. mm		
	Cant.	Ømm				-5°C	-25°C		Anch.	Prof.	H
FBA4050D/DRST	1	254	726	11	6.35	1009	887	0.68	538	349	279
FBA4080D/DRST	2	254	1566	11	6.35	1566	1383	1.20	844	349	279
FBA4090D/DRST	2	254	1439	11	6.35	1775	1557	1.20	844	349	279
FBA4110D/DRST	3	254	2254	11	6.35	2210	1940	1.80	1170	349	279
FBA4140D/DRST	3	254	2165	11	6.35	2906	2549	1.80	1170	349	279
FBA4180D/DRST	4	254	2892	11	6.35	3785	3332	2.32	1498	349	279
FBA4240D/DRST	5	254	3618	11	6.35	4837	4159	2.90	1827	349	279

D: Descongelamiento Natural / DRST: Con Descongelamiento Eléctrico

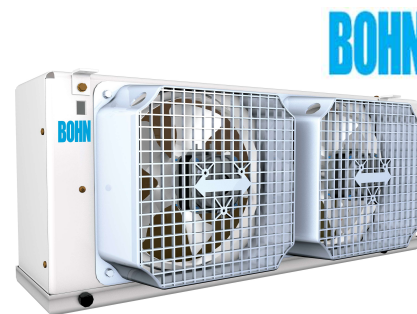

Repuestos y personas. Trabajando Juntos