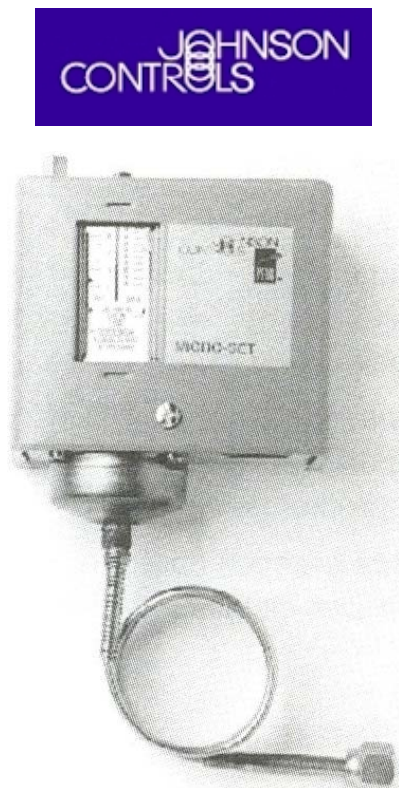


Presostatos para Alta Presión – Serie P70, P72, P170

Los controles P70, P72, P170 para aplicaciones de baja presión están diseñados principalmente para un control de corte de alta presión, control de presión del cabezal, y control de ventilador del condensador, en aplicaciones de refrigeración comercial y aire acondicionado.

Estos controles están disponibles en varios rangos de presión y son compatibles con los refrigerantes mas comunes

**Características**

- Caja y tapa completamente de acero, contruidos para asegurar una protección larga, duradera y de uso pesado
- El ajuste de presión despliega una escala visible de la presión, completamente ajustable a través del rango, sin necesidad de quitar la tapa.
- La opción de restablecimiento manual proporciona un candado el cual no puede ser anulado o reestablecido sino hasta que la presión regresa a su nivel

Aplicaciones

Los modelos P70C, P70D y P170C (Un Polo Un Tiro) abren al subir la presión

Los modelos de P70A y P170A abren al bajar la presión y son utilizados para controlar el funcionamiento del ventilador del condensador.



Controles de Presión Johnson Controls

Especificaciones Técnicas

Tipo	Acción del Interruptor	Rango KPa	Diferencial Kpa	Conexión de Presión
Controles del Ventilador del Condensador (para refrigerantes no corrosivos)				
P70AA-118C	abre en baja	690 a 2758	Min 241 Max 1379	Capilar de 36" con tuerca tipo campana de 1/4"
P70AA-2C		0 a 1034	Min 83 Max 482	
P72AA-27C		690 a 2758	Min 241 Max 1379	Conector macho tipo camapa de 1/4"
P170AA-118C				
Controles ALL RANGE (para refrigerantes no corrosivos)				
P70CA-2C	abre en alta	345 a 3448	Min 414 Max 1304	Conector macho tipo camapa de 1/4"
P70CA-3C			Restablecimiento Manual	Capilar de 36" con tuerca tipo campana de 1/4"
P70DA-1C				
P70KA-1C	cierra en alta abre en alta		Min 414 Max 1034	
P72CA-2C	abre en alta		Restablecimiento Manual	Conector macho tipo camapa de 1/4"
P72DA-1C			Min 414 Max 1034	
P170CA-3C			Restablecimiento Manual	
P170DA-2C			Min 414 Max 1034	
P170KA-1C	cierra en alta abre en alta		Restablecimiento Manual	

Tipo	Máxima Sobrepresión Kpa	Presión Máxima de Operación
Controles del Ventilador del Condensador (para refrigerantes no corrosivos)		
P70AA-118C	3275	2758
P70AA-2C	3620	1034
P72AA-27C	3275	2758
P170AA-118C		
Controles ALL RANGE (para refrigerantes no corrosivos)		
P70CA-2C	3620	3448
P70CA-3C		
P70DA-1C		
P70KA-1C		
P72CA-2C		
P72DA-1C		
P170CA-3C		
P170DA-2C		
P170KA-1C		